



MINI GRUA

Montado no topo da torre do guincho, oferece grandes facilidades na subida das telas soldadas ao pavimento em fôrmas, sem a necessidade de grua ou da complexa operação de enrolar as telas para subí-las pelo elevador, e posteriormente desenrolá-las para montagem das mesmas na fôrma. Com a capacidade de carga máxima de 150kg, permite também a subida de ferragens dobradas, em curto espaço de tempo e dentro das condições de segurança compatíveis com os procedimentos atuais.

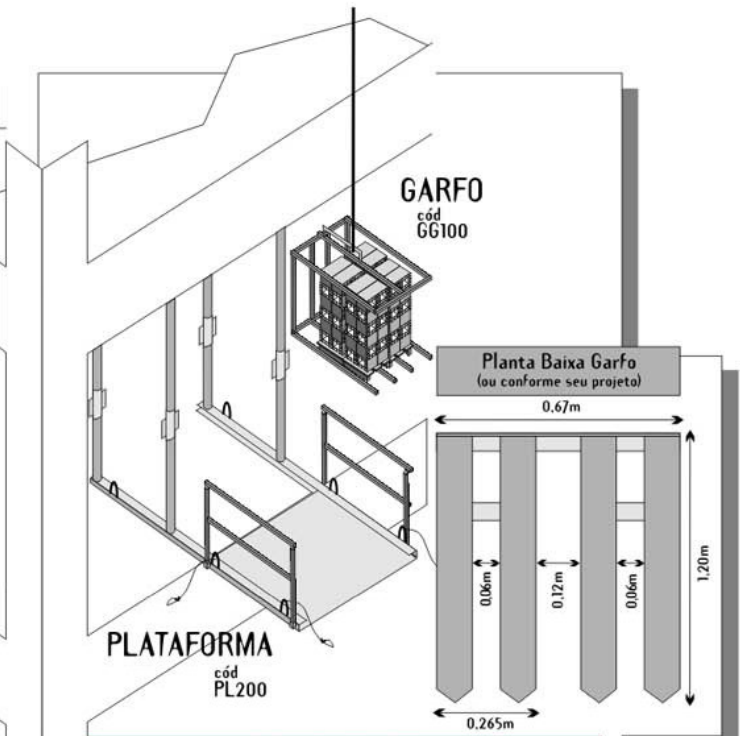

GARFO E PLATAFORMA P/ GRUA


Garfo é o equipamento que preso ao gancho da grua, funciona como base de apoio aos paletes durante seu transporte. Plataforma é a prancha de ferro com proteção lateral que é instalada no andar que está programado para receber o material.

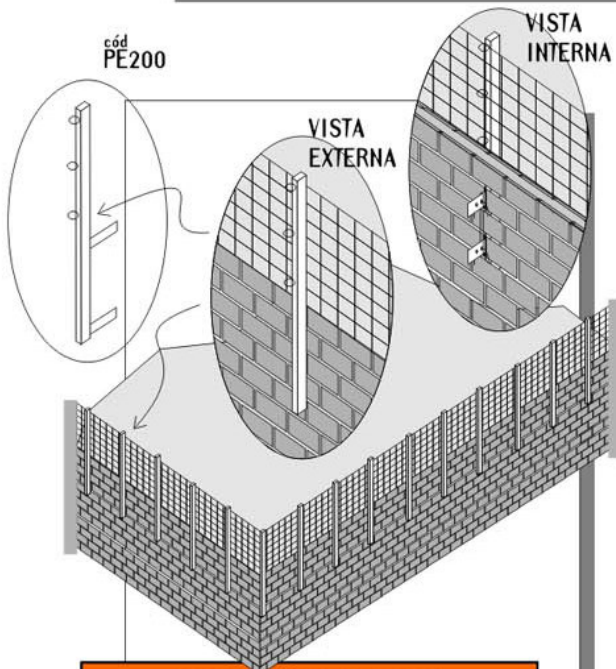

PROTECTOR DE PERIFERIA

Instalados na periferia da laje em execução, aumentam a segurança dos operários, permitindo o uso dos diversos meios de anteparos: telas metálicas ou plásticas, cordas madeiras, etc.

CAMINHÃO COM PALETES

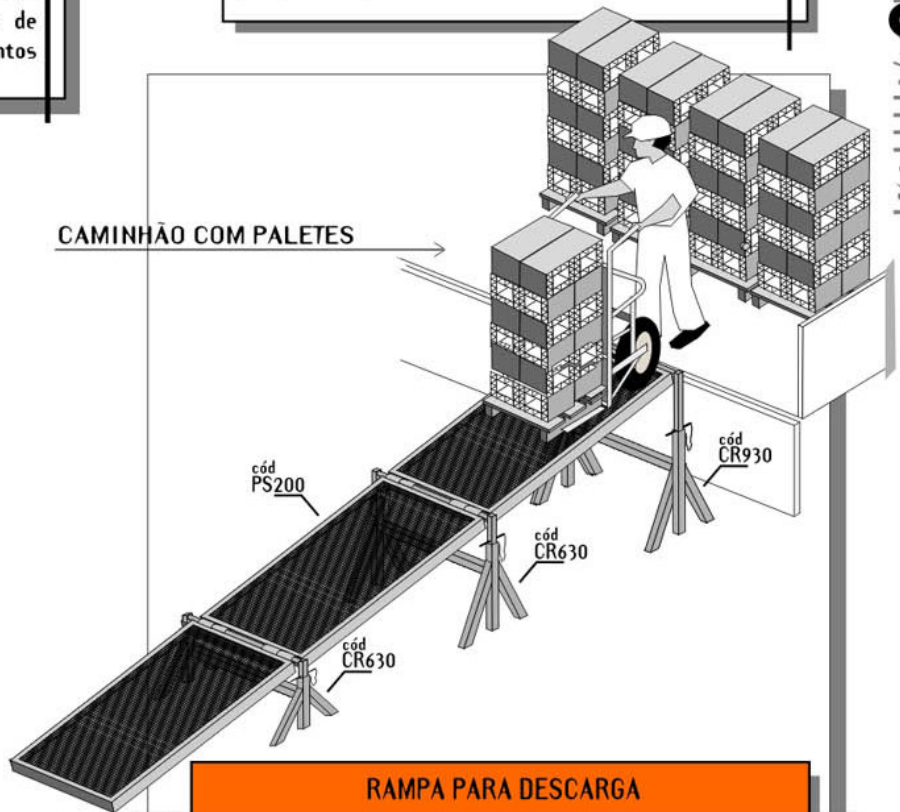

RAMPA PARA DESCARGA

Possibilita o descarregamento de diversos materiais, paletizados ou amarrados, diretamente da carroceria do caminhão para interior da obra, evitando transbordo manual das peças.