



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

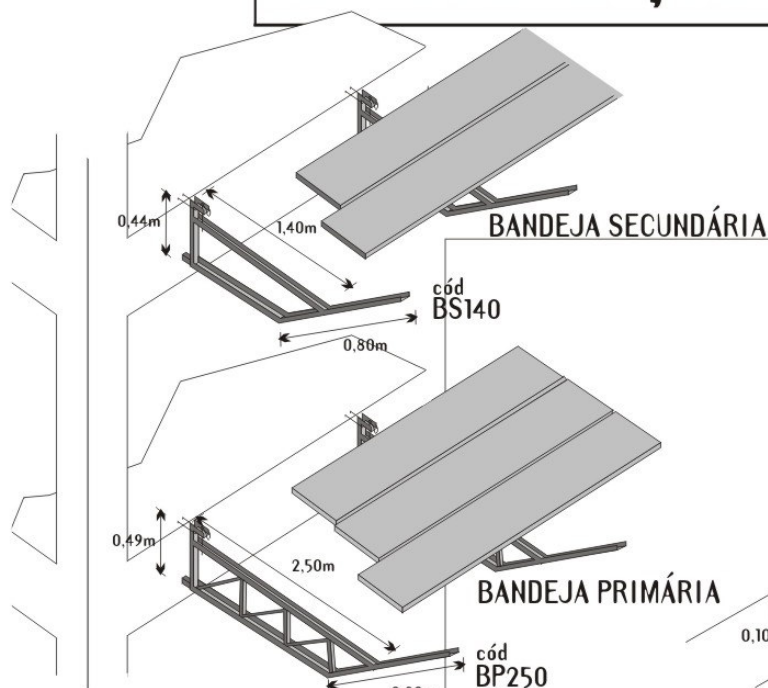


FIXAÇÃO DA BANDEJA

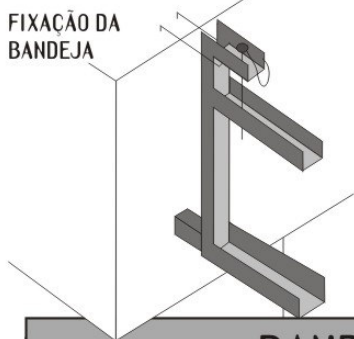

DADOS TÉCNICOS

	Espaçamento (m)	Carga Admissível (Kgf/m ²)
Plataforma 1,50	1,00	230
	1,25	195
	1,50	162
	1,75	130
Plataforma 2,50	1,00	360
	1,50	235
	2,00	170

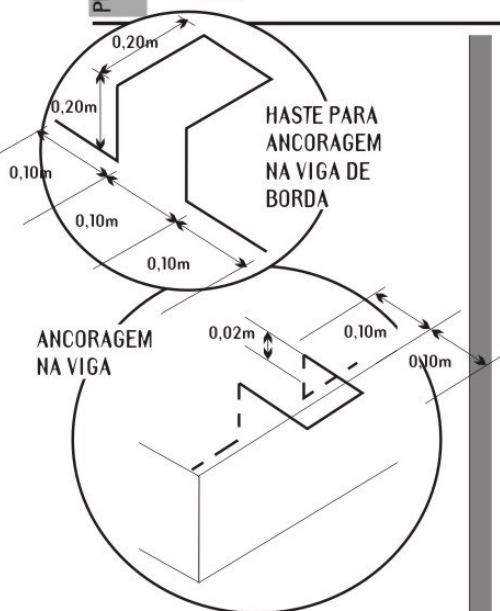

BANDEJAS DE SEGURANÇA

Bandeja de proteção primária:

Peso: 17,7Kg.

Bandeja de proteção secundária:

Peso: 10Kg.

Atendendo as normas atuais, são produzidas em dois tamanhos: primárias e secundárias. São montadas sobre a face externa das vigas permitindo a execução das alvenarias sobre as mesmas, mantendo a seqüência de serviços pelos andares



(11) 3322-7177

Equipamentos Racionalizados
Rua da Alfândega, 200 - loja 102 - Brás
São Paulo - SP - CEP 03006-030

www.equipaobra.com.br